


## 室内/外螺旋铠装低烟无卤光缆 >

光缆包含多达 6 芯光纤的螺旋不锈钢管、阻水芳纶纱增强的光缆，并采用阻燃低烟无卤护套

室内/室外电缆设计用于内部或室外，主要用于主干和/或建筑物间的结构化布线系统。

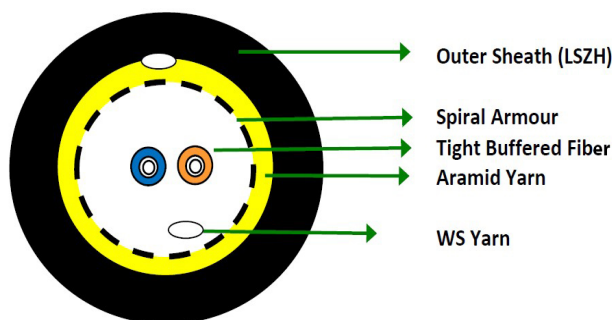

### 特点与优点

螺旋钢管，易弯曲

阻水纱增强

LSOH 外套

最高 6 芯

### 产品规格

#### 商业标准

Complies with  
ISO/IEC 11801 - 2nd Edition  
ANSI/TIA-568-D.3  
ITU-G.652D/G.657A1/G.657A2

[www.molex.com/products/](http://www.molex.com/products/)

## 室内/外螺旋铠装低烟无卤光缆 &gt;

## 纤芯

光纤类型	Unit	OS2	G.657A1
芯径	[ $\mu\text{m}$ ]	8.9 $\pm$ 0.4	8.9 $\pm$ 0.4
包层直径	[ $\mu\text{m}$ ]	125 $\pm$ 0.7	125 $\pm$ 0.7
衰减	850 nm [dB/km]	-	-
	1300/1310 nm [dB/km]	$\leq$ 0.34	$\leq$ 0.34
	1550 nm [dB/km]	$\leq$ 0.20	$\leq$ 0.20
带宽	850 nm [MHz/km]	-	-
	1300 nm [MHz/km]	-	-

## 光缆


光缆特点		
	Unit	Data
纤芯数量	-	2-6
线缆直径	mm	4.8
线缆重量	kg/km	35
最小弯曲半径 (IEC794-1)	安装时	20XD
	使用时	10XD
最大拉力 (IEC794-1)	安装时 ( N )	450
	使用时 ( N )	300
抗压 (IEC794-1)	N/10cm	2000
工作温度	$^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$ ~+80 $^{\circ}\text{C}$

[www.molexces.com/products/](http://www.molexces.com/products/)

# 室内/外螺旋铠装低烟无卤光缆 >

## 订购信息

产品型号矩阵 - 替换正确的代码编号或字母以确定产品型号

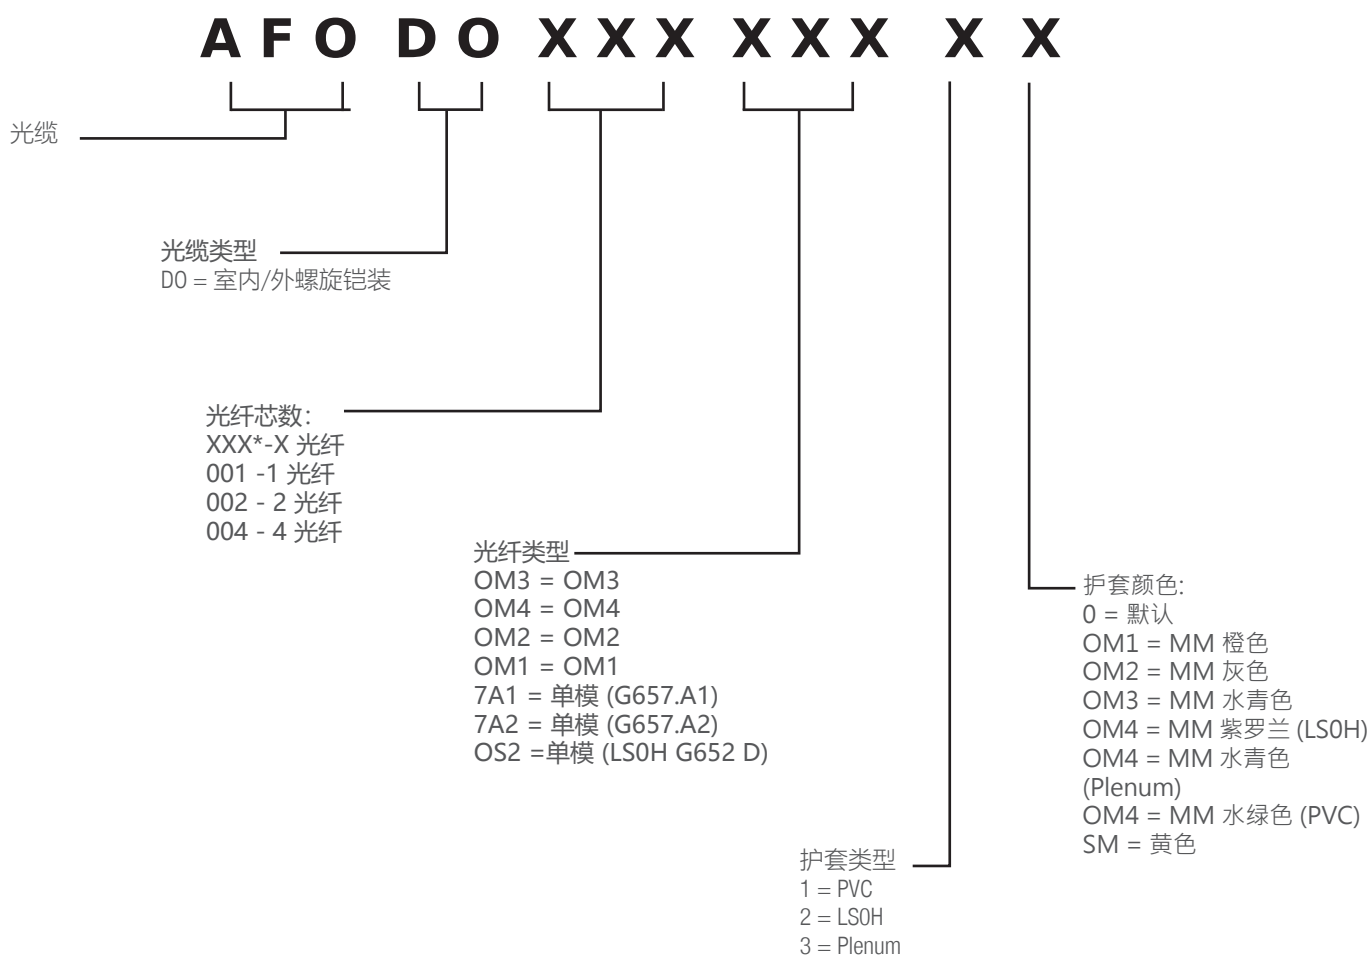

[www.molex.com/products/](http://www.molex.com/products/)